teho®

2026

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

СОДЕРЖАНИЕ

ГАЙКОВЕРТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 5
ТРЕЩОТКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 12
ОТВЕРТКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 14
ДРЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 16
МОЛОТКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 17
МАШИНКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 20
МАШИНКИ ЗАЧИСТНЫЕ 24
АКСЕССУАРЫ 26
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА 30

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.

Пневматический инструмент teho предназначен для выполнения сложных монтажных и демонтажных работ в режиме интенсивной эксплуатации. Оборудование отличается высокой производительностью и надежностью, позволяя оптимизировать рабочие процессы и сократить операционные затраты. Пневматический инструмент teho разработан для профессионального применения и ориентирован на пользователей, предъявляющих повышенные требования к качеству и удобству оснастки.

Настоящий каталог представляет номенклатуру пневматического инструмента, предназначенного для использования в производственных цехах, на строительных объектах и в специализированных мастерских. Представленное оборудование функционирует за счет энергии сжатого воздуха и рассчитано на интенсивную эксплуатацию в условиях профессиональной деятельности.

В каталог включены следующие категории инструмента, сгруппированные по функциональному назначению:

- **Гайковерты ударного типа**, а также **пневматические трещотки** применяются для ускорения операций по монтажу и демонтажу резьбовых соединений, включая крепеж, подвергшийся коррозии или значительным нагрузкам.
- **Пневматические дрели**, обеспечивающие высокую удельную мощность при малом весе. Используются для сверления отверстий в металле, пластике и композитных материалах.
- **Пневматические молотки** предназначены для выполнения работ по снятию слоев окалины, очистки поверхностей от лакокрасочных покрытий, а также автослесарных работ.
- **Прямые и угловые шлифовальные машинки** обеспечивают финишную обработку поверхностей, удаление грата, зачистку сварных швов и подготовку изделий под покрытия.
- Комплектующие, необходимые для корректной работы пневмосистемы (**соединительные рукава, фитинги**), а также **сменный инструмент и расходные материалы для обслуживания**.

Пневматический инструмент находит применение в различных отраслях промышленности, включая машиностроение, судостроение, авиастроение и автосервис.

При подборе инструмента рекомендуем руководствоваться техническими параметрами, указанными в описаниях (рабочее давление, расход воздуха, крутящий момент), для обеспечения соответствия характеристик конкретным производственным задачам.

ГАЙКОВЕРТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ компактный 1/2”,610 Н•М, JUMBO

МОД. TS0359

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302698	приводной квадрат:	1/2”
	максимальный размер крепежа:	M16
	максимальный момент (Н•м):	610
	холостой ход (об/мин):	9000
	размер штуцера:	1/4”
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	10
	расход воздуха (л/мин):	348
	уровень шума (дБ):	98
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	1,23

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ компактный 1/2”, 520 Н•М TWIN

МОД. TS0361

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302700	приводной квадрат:	1/2”
	максимальный размер крепежа:	M14
	максимальный момент (Н•м):	520
	холостой ход (об/мин):	9000
	размер штуцера:	1/4”
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	10
	расход воздуха (л/мин):	378
	уровень шума (дБ):	98
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	1,7

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ 1/2”, 650 Н•М, JUMBO

МОД. TS0354

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302693	приводной квадрат:	1/2”
	максимальный размер крепежа:	M16
	максимальный момент (Н•м):	650
	холостой ход (об/мин):	10000
	размер штуцера:	1/4”
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	10
	расход воздуха (л/мин):	480
	уровень шума (дБ):	98
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	1,28

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ 1/2”, 660 Н•М, TWIN

МОД. TS0364

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302703	приводной квадрат:	1/2”
	максимальный размер крепежа:	M16
	максимальный момент (Н•м):	660
	холостой ход (об/мин):	7500
	размер штуцера:	1/4”
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	10
	расход воздуха (л/мин):	450
	уровень шума (дБ):	98
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	2,76

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.

ГАЙКОВЕРТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ 1/2”, 660 Н•М, TWIN

МОД. TS0366

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302705	приводной квадрат:	1/2”
	максимальный размер крепежа:	M16
	максимальный момент (Н•м):	660
	холостой ход (об/мин):	8000
	размер штуцера:	1/4”
	рекомендованный диаметр шланга (мм):	10
	расход воздуха (л/мин):	450
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	2,6

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ 1/2”, 850 Н•М, TWIN

МОД. TS0368

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302707	приводной квадрат:	1/2”
	максимальный размер крепежа:	M18
	максимальный момент (Н•м):	850
	холостой ход (об/мин):	8000
	размер штуцера:	1/4”
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	10
	расход воздуха (л/мин):	480
	уровень шума (дБ):	98
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	2,8

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ 1/2”, 1000 Н•М, TWIN

МОД. TS0369

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302708	приводной квадрат:	1/2”
	максимальный размер крепежа:	M18
	максимальный момент (Н•м):	1000
	холостой ход (об/мин):	6000
	размер штуцера:	1/4”
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	10
	расход воздуха (л/мин):	480
	уровень шума (дБ):	98
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	2,8

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ 1/2”, 1100 Н•М, TWIN

МОД. TS0370

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302708	приводной квадрат:	1/2”
	максимальный размер крепежа:	M18
	максимальный момент (Н•м):	1100
	холостой ход (об/мин):	5200
	размер штуцера:	1/4”
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	10
	расход воздуха (л/мин):	480
	уровень шума (дБ):	98
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	3,3

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ 1/2”, 1500 Н•М, TWIN

МОД. TS0321

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
300503	приводной квадрат:	1/2”
	максимальный размер крепежа:	M18
	максимальный момент (Н•м):	1500
	холостой ход (об/мин):	8500
	размер штуцера:	1/4”
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	10
	расход воздуха (л/мин):	390
	уровень шума (дБ):	98
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	2

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ 1/2”, 1750 Н•М, TWIN

МОД. TS0355

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302694	приводной квадрат:	1/2”
	максимальный размер крепежа:	M18
	максимальный момент (Н•м):	1750
	холостой ход (об/мин):	7000
	размер штуцера:	1/4”
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	10
	расход воздуха (л/мин):	480
	уровень шума (дБ):	98
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	2,15

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ 3/4”, 1300 Н•М, TWIN

МОД. TS0380

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302719	приводной квадрат:	3/4”
	максимальный размер крепежа:	M21
	максимальный момент (Н•м):	1300
	холостой ход (об/мин):	3200
	размер штуцера:	3/8”
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	13
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	4,6

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ 3/4”, 1800 Н•М, TWIN

МОД. TS0383

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302722	приводной квадрат:	3/4”
	максимальный размер крепежа:	M22
	максимальный момент (Н•м):	1800
	холостой ход (об/мин):	3200
	размер штуцера:	3/8”
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	13
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	5,5

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.

ГАЙКОВЕРТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ 3/4”, 2000 Н•М, TWIN

МОД. TS0356

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302695	приводной квадрат:	3/4”
	максимальный размер крепежа:	M24
	максимальный момент (Н•м):	2000
	холостой ход (об/мин):	7000
	размер штуцера:	3/8”
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	13
	уровень шума (дБ):	98
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	3,88

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ 3/4”, 2600 Н•М, TWIN

МОД. TS0381

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302720	приводной квадрат:	3/4”
	максимальный размер крепежа:	M36
	максимальный момент (Н•м):	2600
	холостой ход (об/мин):	4200
	размер штуцера:	1/2”
	рекомендованный диаметр шланга (мм):	13
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	10

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ 3/4”, 2000 Н•М, TWIN

МОД. TS0386

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302725	приводной квадрат:	3/4”
	максимальный размер крепежа:	M32
	максимальный момент (Н•м):	2000
	холостой ход (об/мин):	4300
	размер штуцера:	1/2”
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	13
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	7,3

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ 1”, 2000 Н•М, TWIN

МОД. TS0385

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302724	приводной квадрат:	1”
	максимальный размер крепежа:	M32
	максимальный момент (Н•м):	2000
	холостой ход (об/мин):	4300
	размер штуцера:	1/2”
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	13
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	7,3

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ
1”, 2200 Н•М, TWIN
МОД. TS0394

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302733	приводной квадрат:	1”
	максимальный размер крепежа:	M32
	максимальный момент (Н•м):	2200
	холостой ход (об/мин):	4500
	размер штуцера:	1/2”
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	13
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	7,35

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ
1”, 2600 Н•М
МОД. TS0337

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
301832	приводной квадрат:	1”
	максимальный размер крепежа:	M36
	максимальный момент (Н•м):	2600
	холостой ход (об/мин):	4200
	размер штуцера:	1/2”
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	13
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	10

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ
1”, 2500 Н•М, TWIN
МОД. TS0415

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302754	приводной квадрат:	1”
	максимальный размер крепежа:	M45
	максимальный момент (Н•м):	2500
	холостой ход (об/мин):	3200
	длина привода (мм):	225
	размер штуцера:	1/2”
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	13
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	11

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ
1”, 2600 Н•М
МОД. TS0334

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302451	приводной квадрат:	1”
	максимальный размер крепежа:	M36
	максимальный момент (Н•м):	2600
	холостой ход (об/мин):	4000
	размер штуцера:	1/2”
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	13
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	9,7

ГАЙКОВЕРТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ 1”, 2600 Н•М, PINLESS

МОД. TS0391

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302730	приводной квадрат:	1”
	максимальный размер крепежа:	M36
	максимальный момент (Н•м):	2600
	холостой ход (об/мин):	4000
	длина привода (мм):	225
	размер штуцера:	1/2”
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	13
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	10,7

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ 1”, 4200 Н•М, PINLESS

МОД. TS0407

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302746	приводной квадрат:	1”
	максимальный размер крепежа:	M45
	максимальный момент (Н•м):	4200
	холостой ход (об/мин):	3000
	длина привода (мм):	225
	размер штуцера:	1/2”
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	13
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	18,2

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ 1”, 3200 Н•М, PINLESS

МОД. TS0405

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302744	приводной квадрат:	1”
	максимальный размер крепежа:	M39
	максимальный момент (Н•м):	3200
	холостой ход (об/мин):	3200
	длина привода (мм):	225
	размер штуцера:	1/2”
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	13
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	16,56

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ 1.1/2”, 8000 Н•М, PINLESS

МОД. TS0414

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302753	приводной квадрат:	1.1/2”
	максимальный размер крепежа:	M80
	максимальный момент (Н•м):	8000
	холостой ход (об/мин):	3100
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	13
	размер штуцера:	1/2”
	рабочее давление (Бар):	7,8 - 11,7
	вес (кг):	21

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ
1/2”, 850 Н•М, TWIN, С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ, 13 ПРЕДМЕТОВ В КЕЙСЕ
МОД. TS0418

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302757	гайковерт пневматический ударный TS0368 - 1 шт.
	головки ударные 1/2”: 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 мм - 8 шт.
	удлинитель 1/2 125 мм - 1 шт.
	ключ шестигранный - 1 шт.
	штуцер - 1 шт.
	масленка - 1 шт.
	кейс - 1 шт.

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ
1/2”, 1500 Н•М, TWIN, С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ, 12 ПРЕДМЕТОВ В КЕЙСЕ
МОД. TS0421

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302760	гайковерт пневматический ударный TS0321 - 1 шт.
	головки ударные 1/2”: 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 24 мм - 8 шт.
	удлинитель 1/2 125 мм - 1 шт.
	ключ шестигранный - 1 шт.
	штуцер - 1 шт.
	кейс - 1 шт.

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ
3/4”, 2000 Н•М, TWIN, С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ, 5 ПРЕДМЕТОВ В КЕЙСЕ
МОД. TS0423

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302762	Гайковерт пневматический ударный TS0356 - 1 шт.
	Головки ударные 3/4”: 17-41 мм, на выбор 2 шт.
	Ключ шестигранный - 1 шт.
	Штуцер - 1 шт.
	Кейс - 1 шт.
	Пример запроса: 302762 17, 19; 302762 24, 27.

ТРЕЩОТКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТРЕЩОТОЧНОГО ТИПА 1/4”, 28 Н•М

МОД. TS0429

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302768	приводной квадрат:	1/4”
	холостой ход (об/мин):	260
	размер штуцера:	1/4”
	максимальный момент (Н•м):	28
	расход воздуха (л/мин):	79,3
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	0,55

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТРЕЩОТОЧНОГО ТИПА 1/4”, 35 Н•М

МОД. TS0430

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302769	приводной квадрат:	1/4”
	холостой ход (об/мин):	260
	размер штуцера:	1/4”
	максимальный момент (Н•м):	35
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	0,55

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТРЕЩОТОЧНОГО ТИПА 3/8”, 62 Н•М

МОД. TS0434

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302773	приводной квадрат:	3/8”
	холостой ход (об/мин):	150
	размер штуцера:	1/4”
	максимальный момент (Н•м):	62
	расход воздуха (л/мин):	113
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	1,18

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТРЕЩОТОЧНОГО ТИПА 1/2”, 62 Н•М

МОД. TS0433

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302772	приводной квадрат:	1/2”
	холостой ход (об/мин):	150
	размер штуцера:	1/4”
	максимальный момент (Н•м):	62
	расход воздуха (л/мин):	113
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	1,18

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТРЕЩОТОЧНОГО ТИПА 1/2”, 82 Н•М

МОД. TS0435

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302774	приводной квадрат:	1/2”
	холостой ход (об/мин):	200
	размер штуцера:	1/4”
	максимальный момент (Н•м):	82
	расход воздуха (л/мин):	113
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	1,209

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТРЕЩОТОЧНОГО ТИПА 1/2”, 62 Н•М, С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ, 16 ПРЕДМЕТОВ В КЕЙСЕ*

МОД. TS0439

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302778	гайковерт пневматический трещоточного типа TS0433 - 1 шт.
	головки ударные: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 мм - 7 шт.
	удлинитель 1/2” - 1 шт.
	u-образный шарнир - 1 шт.
	масленка - 1 шт.
	биты - 3 шт.
	соединитель - 1 шт.
	адаптер - 1 шт.
	кейс - 1 шт.
	*есть возможность изменить квадрат на 3/8

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТРЕЩОТОЧНОГО ТИПА 1/2”, 82 Н•М, С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ, 16 ПРЕДМЕТОВ В КЕЙСЕ*

МОД. TS0440

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302779	гайковерт пневматический трещоточного типа TS0435 - 1 шт.
	головки ударные: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 мм - 7 шт.
	удлинитель 1/2” - 1 шт.
	u-образный шарнир - 1 шт.
	масленка - 1 шт.
	биты - 3 шт.
	соединитель - 1 шт.
	адаптер - 1 шт.
	кейс - 1 шт.
	*есть возможность изменить квадрат на 3/8

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.

ОТВЕРТКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

ОТВЕРТКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 35НМ, М4-М5

МОД. TS0443

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302782	для винтов:	M4-M5
	макс. крутящий момент (Нм):	35
	холостой ход (об/мин):	10000
	размер штуцера:	1/4”
	внутренний диаметр шланга (мм):	5
	рабочее давление (Бар):	6,2
	расход воздуха (л/мин):	220
	вес (кг):	0,7

ОТВЕРТКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 90НМ, М6-М8

МОД. TS0452

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302791	для винтов:	M6-M8
	макс. крутящий момент (Нм):	90
	холостой ход (об/мин):	8000
	размер штуцера:	1/4”
	внутренний диаметр шланга (мм):	5
	рабочее давление (Бар):	6,2
	расход воздуха (л/мин):	220
	вес (кг):	1

ОТВЕРТКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 50НМ, М4-М5

МОД. TS0441

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302780	для винтов:	M4-M5
	макс. крутящий момент (Нм):	50
	холостой ход (об/мин):	10000
	размер штуцера:	1/4”
	внутренний диаметр шланга (мм):	5
	рабочее давление (Бар):	6,2
	расход воздуха (л/мин):	220
	вес (кг):	0,7

ОТВЕРТКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 120НМ, М6-М8

МОД. TS0455

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302794	для винтов:	M6-M8
	макс. крутящий момент (Нм):	120
	холостой ход (об/мин):	10000
	размер штуцера:	1/4”
	внутренний диаметр шланга (мм):	5
	рабочее давление (Бар):	6,2
	расход воздуха (л/мин):	220
	вес (кг):	1

ОТВЕРТКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 60НМ, М6-М8

МОД. TS0450

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302789	для винтов:	M6-M8
	макс. крутящий момент(Нм):	60
	холостой ход (об/мин):	8000
	размер штуцера:	1/4”
	внутренний диаметр шланга (мм):	5
	рабочее давление (Бар):	6,2
	расход воздуха (л/мин):	220
	вес (кг):	1

ОТВЕРТКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 45НМ, М6-М8

МОД. TS0448

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302787	для винтов:	M6-M8
	макс. крутящий момент (Нм):	45
	холостой ход (об/мин):	8000
	размер штуцера:	1/4”
	внутренний диаметр шланга (мм):	5
	рабочее давление (Бар):	6,2
	расход воздуха (л/мин):	220
	вес (кг):	1

ОТВЕРТКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 60НМ, М8-М10

МОД. TS0449

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302788	для винтов:	M8-M10
	макс. крутящий момент (Нм):	60
	холостой ход (об/мин):	8000
	размер штуцера:	1/4”
	внутренний диаметр шланга (мм):	5
	рабочее давление (Бар):	6,2
	расход воздуха (л/мин):	220
	вес (кг):	1

ДРЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

ДРЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРЯМАЯ 1800 об/мин, 1-10 мм
МОД. TS0481

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302820	присоединительная резьба патрона:	3/8", 24 UNF
	размер штуцера:	1/4"
	холостой ход (об/мин):	1800
	рабочее давление (Бар):	6,2
	размер патрона (мм):	1-10
	вес (кг):	1,1

ДРЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРЯМАЯ 2000 об/мин, 1-10 мм
МОД. TS0484

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302883	присоединительная резьба патрона:	3/8", 24 UNF
	размер штуцера:	1/4"
	холостой ход (об/мин):	2000
	рабочее давление (Бар):	6,2
	размер патрона (мм):	1-10
	вес (кг):	0,7

ДРЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УГЛОВАЯ 1800 об/мин, 1-10 мм
МОД. TS0323

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302445	присоединительная резьба патрона:	3/8", 24 UNF
	размер штуцера:	1/4"
	холостой ход (об/мин):	1800
	рабочее давление (Бар):	6,2
	размер патрона (мм):	1-10
	вес (кг):	1,1

ДРЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРЯМАЯ 2000 об/мин, 1-10 мм
МОД. TS0482

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302821	присоединительная резьба патрона:	3/8", 24 UNF
	размер штуцера:	1/4"
	холостой ход (об/мин):	2000
	рабочее давление (Бар):	6,2
	размер патрона (мм):	1-10
	вес (кг):	0,6

ДРЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УГЛОВАЯ 700 об/мин, 1,5-13 мм
МОД. TS0485

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302824	присоединительная резьба патрона:	3/8", 24 UNF
	размер штуцера:	1/4"
	холостой ход (об/мин):	700
	рабочее давление (Бар):	6,2
	размер патрона (мм):	1,5-13
	вес (кг):	1,3

МОЛОТКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

МОЛОТОК УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 150 мм

МОД. TS0324

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302447	диаметр поршня (мм):	19
	тип хвостовика:	цилиндрический, шестигранный
	размер хвостовика (мм):	10,2
	ход поршня (мм):	41
	ударов в минуту:	4500
	размер штуцера:	1/4”
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	9,5
	расход воздуха (л/мин):	113
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	1,12

МОЛОТОК УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 250 мм

МОД. TS0488

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302827	диаметр поршня (мм):	19
	тип хвостовика:	цилиндрический, шестигранный
	размер хвостовика (мм):	10,2
	ход поршня (мм):	92
	ударов в минуту:	2200
	размер штуцера:	1/4”
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	9,5
	расход воздуха (л/мин):	170
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	2,2

МОЛОТОК УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 190 мм

МОД. TS0487

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302826	диаметр поршня (мм):	19
	тип хвостовика:	цилиндрический, шестигранный
	размер хвостовика (мм):	10,2
	ход поршня (мм):	66
	ударов в минуту:	3000
	размер штуцера:	1/4”
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	9,5
	расход воздуха (л/мин):	144
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	1,44

МОЛОТОК УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 150 мм, С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ, 7 ПРЕДМЕТОВ В КЕЙСЕ

МОД. TS0489

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302828	молоток ударный пневматический TS0324 - 1 шт.
	зубило для пневмоинструмента - 4 шт.
	фиксатор для оснастки - 1 шт.
	штуцер БРС - 1 шт.

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.

МОЛОТОК УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 190 мм,
С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ, 7 ПРЕДМЕТОВ В КЕЙСЕ
МОД. TS0490

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302829	молоток ударный пневматический TS0487 - 1 шт.
	зубило для пневмоинструмента - 4 шт.
	фиксатор для оснастки - 1 шт.
	штуцер БРС - 1 шт.

МОЛОТОК УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 250 мм,
С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ, 7 ПРЕДМЕТОВ В КЕЙСЕ
МОД. TS0491

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302830	молоток ударный пневматический TS0488 - 1 шт.
	зубило для пневмоинструмента - 4 шт.
	фиксатор для оснастки - 1 шт.
	штуцер БРС - 1 шт.

ЗАКЛЕПОЧНИК ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 3,2-4,8 мм
МОД. TS0492

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302831	вытяжные заклепки (мм):	3,2; 4,0; 4,8
	рабочее усилие (Н):	6850
	рабочий ход (мм):	18
	рабочее давление (Бар):	5-7
	вес (кг):	1,4

ЗАКЛЕПОЧНИК ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 2,4-4,8 мм
МОД. TS0493

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302832	вытяжные заклепки (мм):	2,4; 3,2; 4,0; 4,8
	рабочее усилие (Н):	7056
	рабочий ход (мм):	17
	рабочее давление (Бар):	6-8
	вес (кг):	1,44

ЗАКЛЕПОЧНИК ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ M4-M6
МОД. TS0494

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302833	резьбовые заклепки (мм):	M4-M6
	оборотов в минуту:	1500
	рабочее давление (Бар):	4,1-6,2
	размер штуцера:	1/4”
	расход воздуха (л/мин):	460
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	9,5
	вес (кг):	1,15

ЗАКЛЕПОЧНИК ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ M6-M10

МОД. TS0495

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302834	резьбовые заклепки (мм):	M6-M10
	оборотов в минуту:	1500
	рабочее давление (Бар):	4,1-6,2
	размер штуцера:	1/4”
	расход воздуха (л/мин):	460
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	9,5
	вес (кг):	1,15

МОЛОТОК ДЛЯ ГВОЗДЕЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 25-80 мм

МОД. TS0498

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302837	емкость магазина:	300
	длина гвоздя (мм):	25-80
	тип гвоздя:	реечный
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	8
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	2,8

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.

МАШИНКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 125 мм, 5 мм
МОД. TS0511

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302850	амплитуда колебаний (мм):	5
	холостой ход (об/мин):	12000
	размер штуцера:	1/4”
	диаметр диска (мм):	125
	расход воздуха (л/мин):	300
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	1

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 150 мм, 5 мм
МОД. TS0513

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302852	амплитуда колебаний (мм):	5
	холостой ход (об/мин):	12000
	размер штуцера:	1/4”
	диаметр диска (мм):	150
	расход воздуха (л/мин):	300
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	1

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 125 мм, 5 мм
МОД. TS0512

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302851	амплитуда колебаний (мм):	5
	холостой ход (об/мин):	12000
	размер штуцера:	1/4”
	диаметр диска (мм):	125
	количество отверстий*:	6
	расход воздуха (л/мин):	300
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	1
	*оснащен функцией пылеудаления	

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 150 мм, 5 мм
МОД. TS0325

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302449	амплитуда колебаний (мм):	5
	холостой ход (об/мин):	12000
	размер штуцера:	1/4”
	диаметр диска (мм):	150
	количество отверстий*:	6
	расход воздуха (л/мин):	300
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	1
	*оснащен функцией пылеудаления	

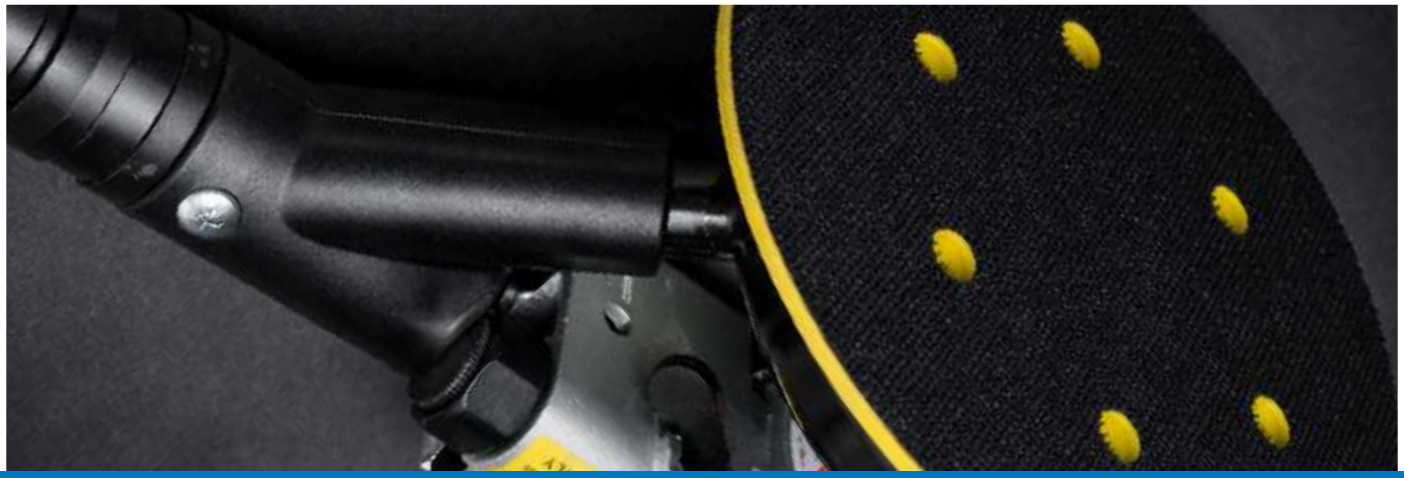

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 125 мм, 5 мм
МОД. TS0514

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302853	амплитуда колебаний (мм):	5
	холостой ход (об/мин):	15000
	размер штуцера:	1/4”
	диаметр диска (мм):	125
	расход воздуха (л/мин):	300
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	1

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 150 мм, 5 мм
МОД. TS0516

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302855	амплитуда колебаний (мм):	5
	холостой ход (об/мин):	15000
	размер штуцера:	1/4”
	диаметр диска (мм):	150
	расход воздуха (л/мин):	300
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	1

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 125 мм, 5 мм
МОД. TS0515

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302854	амплитуда колебаний (мм):	5
	холостой ход (об/мин):	15000
	размер штуцера:	1/4”
	диаметр диска (мм):	125
	количество отверстий*:	6
	расход воздуха (л/мин):	300
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	1
	*оснащен функцией пылеудаления	

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 150 мм, 5 мм
МОД. TS0517

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302856	амплитуда колебаний (мм):	5
	холостой ход (об/мин):	15000
	размер штуцера:	1/4”
	диаметр диска (мм):	150
	количество отверстий*:	6
	расход воздуха (л/мин):	300
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	1
	*оснащен функцией пылеудаления	

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.

МАШИНКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 25/50/75 мм, 3 мм

МОД. TS0519

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302858	амплитуда колебаний (мм):	3
	холостой ход (об/мин):	22000
	размер штуцера:	1/4”
	диаметр диска (мм):	25-75
	расход воздуха (л/мин):	400
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	0,64

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 175 мм, 7 мм

МОД. TS0521

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302860	холостой ход (об/мин):	4500
	размер штуцера:	1/4”
	диаметр диска (мм):	175
	расход воздуха (л/мин):	350
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	2

ОТРЕЗНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ

МОД. TS0522

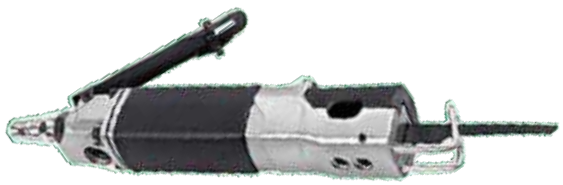

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302861	рабочий ход (мм):	10
	размер штуцера:	1/4”
	число ходов (ход/мин):	9000
	расход воздуха (л/мин):	170
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	0,65

ФАСКОСНИМАТЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

МОД. TS0523

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302862	размер снимаемой фаски (мм):	0,1-1,5
	диаметр отверстия (мм):	>7
	настраиваемая глубина:	0,1-0,9
	холостой ход (об/мин):	20000
	расход воздуха (л/мин):	140
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	0,45

ЛЕНТОЧНЫЙ НАПИЛЬНИК ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

МОД. TS0524

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302863	размер ленты (мм):	10x330
	холостой ход (об/мин):	13000
	размер штуцера:	1/4”
	расход воздуха (л/мин):	300
	рабочее давление (Бар):	3,6
	вес (кг):	0,81

ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 100 мм

МОД. TS0525

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302864	размер диска (мм):	100
	холостой ход (об/мин):	11000
	размер штуцера:	1/4”
	расход воздуха (л/мин):	170
	рабочее давление (Бар):	6,3
	вес (кг):	1,45

ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 125 мм

МОД. TS0526

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302865	размер диска (мм):	125
	холостой ход (об/мин):	11000
	размер штуцера:	1/4”
	расход воздуха (л/мин):	170
	рабочее давление (Бар):	6,3
	вес (кг):	1,58

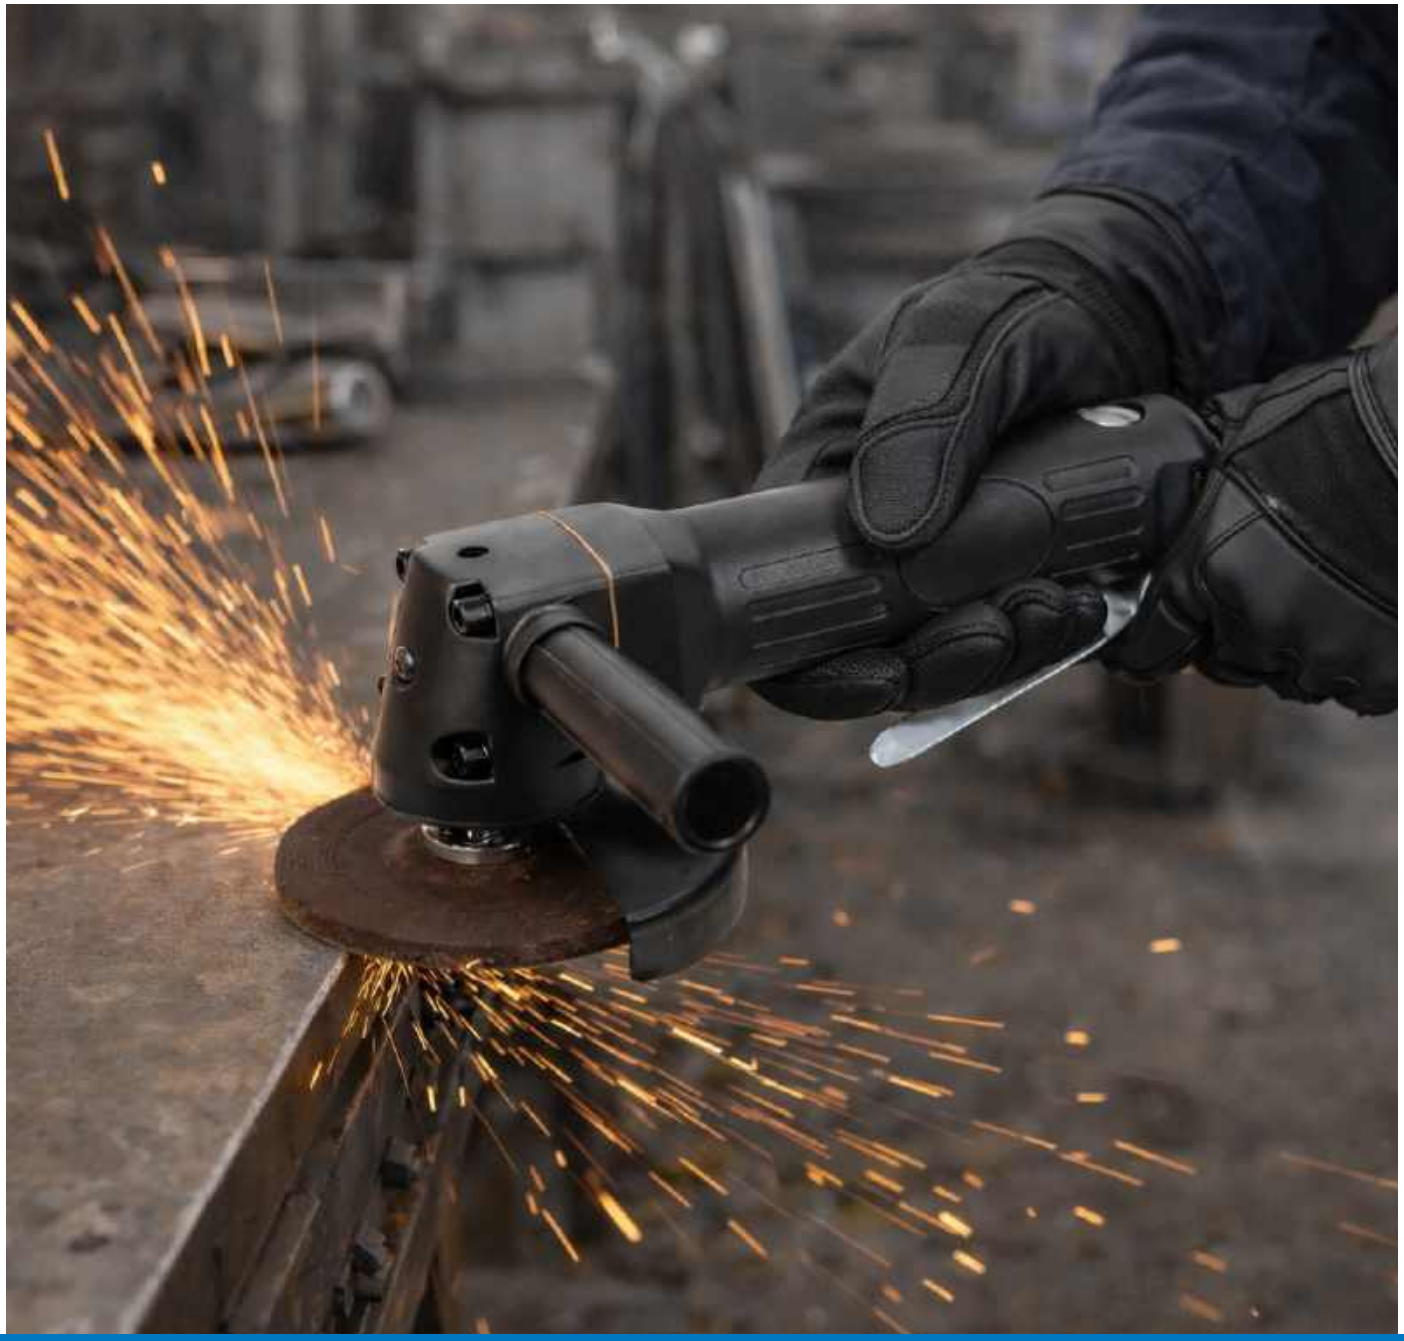

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.

МАШИНКИ ЗАЧИСТНЫЕ

ЗАЧИСТНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРЯМАЯ
МОД. TS0461

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302800	размер цанги (мм):	3; 6
	холостой ход (об/мин):	25000
	размер штуцера:	1/4”
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	0,35

ЗАЧИСТНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРЯМАЯ
МОД. TS0462

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302801	размер цанги (мм):	3; 6
	холостой ход (об/мин):	22000
	размер штуцера:	1/4”
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	0,55

ЗАЧИСТНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УГЛОВАЯ
МОД. TS0471

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302810	размер цанги (мм):	3; 6
	холостой ход (об/мин):	20000
	размер штуцера:	1/4”
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	0,7

ЗАЧИСТНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРЯМАЯ
УДЛИНЕННАЯ
МОД. TS0472

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302811	размер цанги (мм):	3; 6
	холостой ход (об/мин):	25000
	размер штуцера:	1/4”
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	0,8

ЗАЧИСТНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРЯМАЯ
МОД. TS0477

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302816	размер насадки:	11 мм
	резьба патрона:	3/8” - 24 unf
	холостой ход (об/мин):	2200
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	1,32

ЗАЧИСТНАЯ МАШИНКА ГРАВИРОВАЛЬНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРЯМАЯ
МОД. TS0478

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302817	размер цанги (мм):	3
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	9,5
	размер штуцера:	1/4"
	холостой ход (об./мин):	54000
	расход воздуха (л/мин):	57
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	0,186

ЗАЧИСТНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРЯМАЯ ЦАНГА 6 ММ, С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ, 15 ПРЕДМЕТОВ В КЕЙСЕ

МОД. TS0463

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	машинка зачистная пневматическая TS0461 - 1 шт.
	ключ - 2 шт.
	цанга 1/8"(3 мм) - 1 шт.
3027802	шлифовальные насадки 1/4"(6 мм) - 5 шт.
	шлифовальные насадки 1/4"(3 мм) - 5 шт.
	штуцер - 1 шт.
	кейс - 1 шт.

ЗАЧИСТНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРЯМАЯ ЦАНГА 6 ММ, С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ, 15 ПРЕДМЕТОВ В КЕЙСЕ

МОД. TS0464

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	машинка зачистная пневматическая TS0462 - 1 шт.
	ключ - 2 шт.
	цанга 1/8"(3 мм) - 1 шт.
3027803	шлифовальные насадки 1/4"(6 мм) - 5 шт.
	шлифовальные насадки 1/4"(3 мм) - 5 шт.
	штуцер - 1 шт.
	кейс - 1 шт.

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.

АКСЕССУАРЫ

ФИЛЬТР-РЕГУЛЯТОР-ЛУБРИКАТОР (МАНОМЕТР В КОМПЛЕКТЕ)

МАКС. ДАВЛЕНИЕ (БАР)	10
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (БАР)	0,5-8,5
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (С°)	+5...+70
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ЧАСТИЦ (МКМ)	5

МОДЕЛЬ	КОД	РЕЗЬБА	ОБЪЕМ ФИЛЬТРА (МЛ)	ОБЪЕМ ЛУБРИКАТОРА (МЛ)	ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ (Л/МИН)
TS0573	303125	1/4"	70	70	1000
TS0572	303124	3/8"	190	190	5000
TS0532	302935	1/2"	190	190	5500
TS0652	303436	3/4"	190	190	5700

ШЛАНГ ВИТОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ С РЕЗЬБОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ

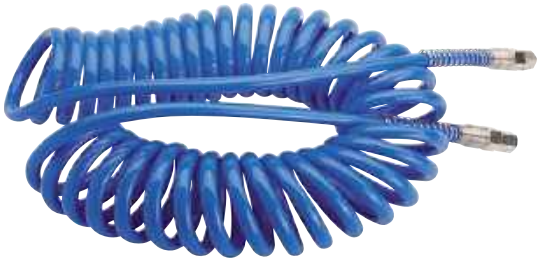

МОДЕЛЬ	КОД	ДЛИНА (М)	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (ММ)	РЕЗЬБА
TS0756	303749	6	5	8	1/4"
TS0757	303750	9	5	8	1/4"
TS0758	303751	12	5	8	1/4"
TS0759	303752	15	5	8	1/4"
TS0760	303753	6	6,5	10	1/4"
TS0761	303754	9	6,5	10	1/4"
TS0762	303755	12	6,5	10	1/4"
TS0763	303756	15	6,5	10	1/4"
TS0764	303757	6	8	12	3/8"
TS0765	303758	9	8	12	3/8"
TS0766	303759	12	8	12	3/8"
TS0767	303760	15	8	12	3/8"

ШЛАНГ ВИТОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ С БРС РАПИД (EURO)

МОДЕЛЬ	КОД	ДЛИНА (М)	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (ММ)
TS0336	302005	6	5	8
TS0574	303126	9	5	8
TS0575	303127	15	5	8
TS0576	303128	6	6,5	10
TS0577	303129	9	6,5	10
TS0578	303130	15	6,5	10
TS0579	303131	6	8	12
TS0580	303132	9	8	12

ШЛАНГ ВОЗДУШНЫЙ С РЕЗЬБОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ

МОДЕЛЬ	КОД	ДЛИНА (М)	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (ММ)	РЕЗЬБА
TS0768	303761	10	10	15	3/8"
TS0769	303762	15	10	15	3/8"
TS0770	303763	20	10	15	3/8"
TS0771	303764	50	10	15	3/8"
TS0772	303765	10	13	19	1/2"
TS0773	303766	15	13	19	1/2"
TS0774	303767	20	13	19	1/2"
TS0775	303768	50	13	19	1/2"

ПИСТОЛЕТ ОБДУВОЧНЫЙ, носик 250 мм

МОД. TS0556

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
303108	расход воздуха:	500 л/мин
	уровень шума:	78 дБ
	размер штуцера:	1/4"
	вес:	120 г
	макс. давление:	13 Бар

ПИСТОЛЕТ ОБДУВОЧНЫЙ, носик 100 мм

МОД. TS0555

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
303107	расход воздуха:	500 л/мин
	уровень шума:	78 дБ
	размер штуцера:	1/4"
	вес:	103 г
	макс. давление:	13 Ба

ПИСТОЛЕТ ОБДУВОЧНЫЙ, носик 100 мм

МОД. TS0557

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
303109	расход воздуха:	500 л/мин
	уровень шума:	78 дБ
	размер штуцера:	1/4"
	вес:	103 г
	макс. давление:	13 Бар

ШТУЦЕР ЕВРО-РЕЗЬБА М (PM)

МОДЕЛЬ	КОД	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР СОЕДИНЕНИЯ (ММ)	РЕЗЬБА
TS0566	303118	7	1/4”
TS0567	303119	7	3/8”
TS0568	303120	7	1/2”
TS0776	303769	10	3/8”
TS0777	303770	10	1/2”
TS0778	303771	10	3/4”

МУФТА ЕВРО-РЕЗЬБА М (SM)

МОДЕЛЬ	КОД	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР СОЕДИНЕНИЯ (ММ)	РЕЗЬБА
TS0333	300491	7	1/4”
TS0558	303110	7	3/8”
TS0559	303111	7	1/2”
TS0779	303772	10	3/8”
TS0780	303773	10	1/2”
TS0781	303774	10	3/4”

МУФТА ЕВРО-РЕЗЬБА F (SF)

МОДЕЛЬ	КОД	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР СОЕДИНЕНИЯ (ММ)	РЕЗЬБА
TS0560	303112	7	1/4”
TS0561	303113	7	3/8”
TS0562	303114	7	1/2”
TS0782	303775	10	3/8”
TS0783	303776	10	1/2”
TS0784	303777	10	3/4”

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.

ШТУЦЕР ЕВРО-ШЛАНГ (PH)

МОДЕЛЬ	КОД	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР СОЕДИНЕНИЯ (ММ)	РАЗМЕР ПОД ШЛАНГ (ММ)
TS0785	303778	7	6
TS0569	303121	7	8
TS0570	303122	7	10
TS0571	303123	7	12
TS0786	303779	10	6
TS0787	303780	10	8
TS0788	303781	10	10
TS0789	303782	10	12

МУФТА ЕВРО-ШЛАНГ (SH)

МОДЕЛЬ	КОД	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР СОЕДИНЕНИЯ (ММ)	РАЗМЕР ПОД ШЛАНГ (ММ)
TS0790	303783	7	6
TS0563	303115	7	8
TS0564	303116	7	10
TS0565	303117	7	12
TS0791	303784	10	6
TS0792	303785	10	8
TS0793	303786	10	10
TS0794	303787	10	12

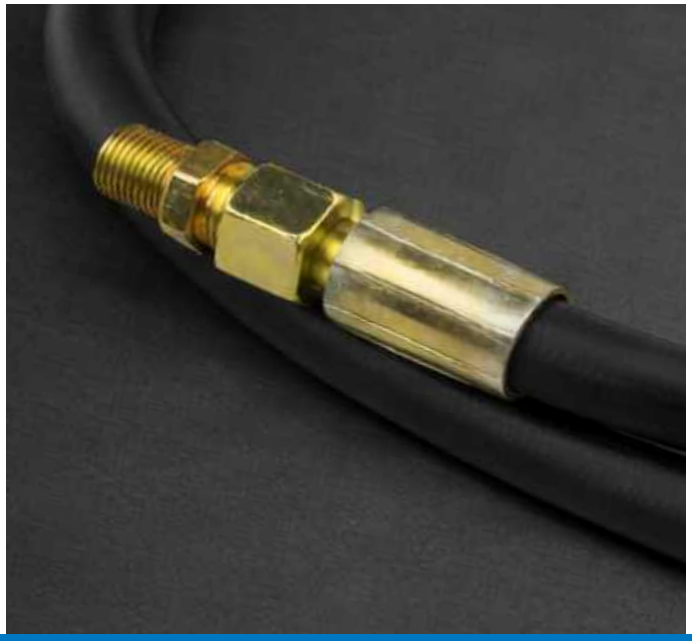

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию
и технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА

Пример подключения инструмента

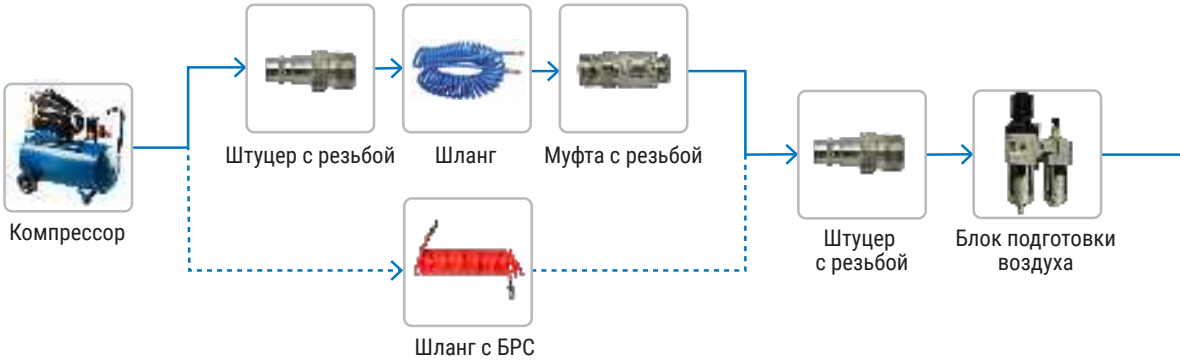

Пример подключения инструмента

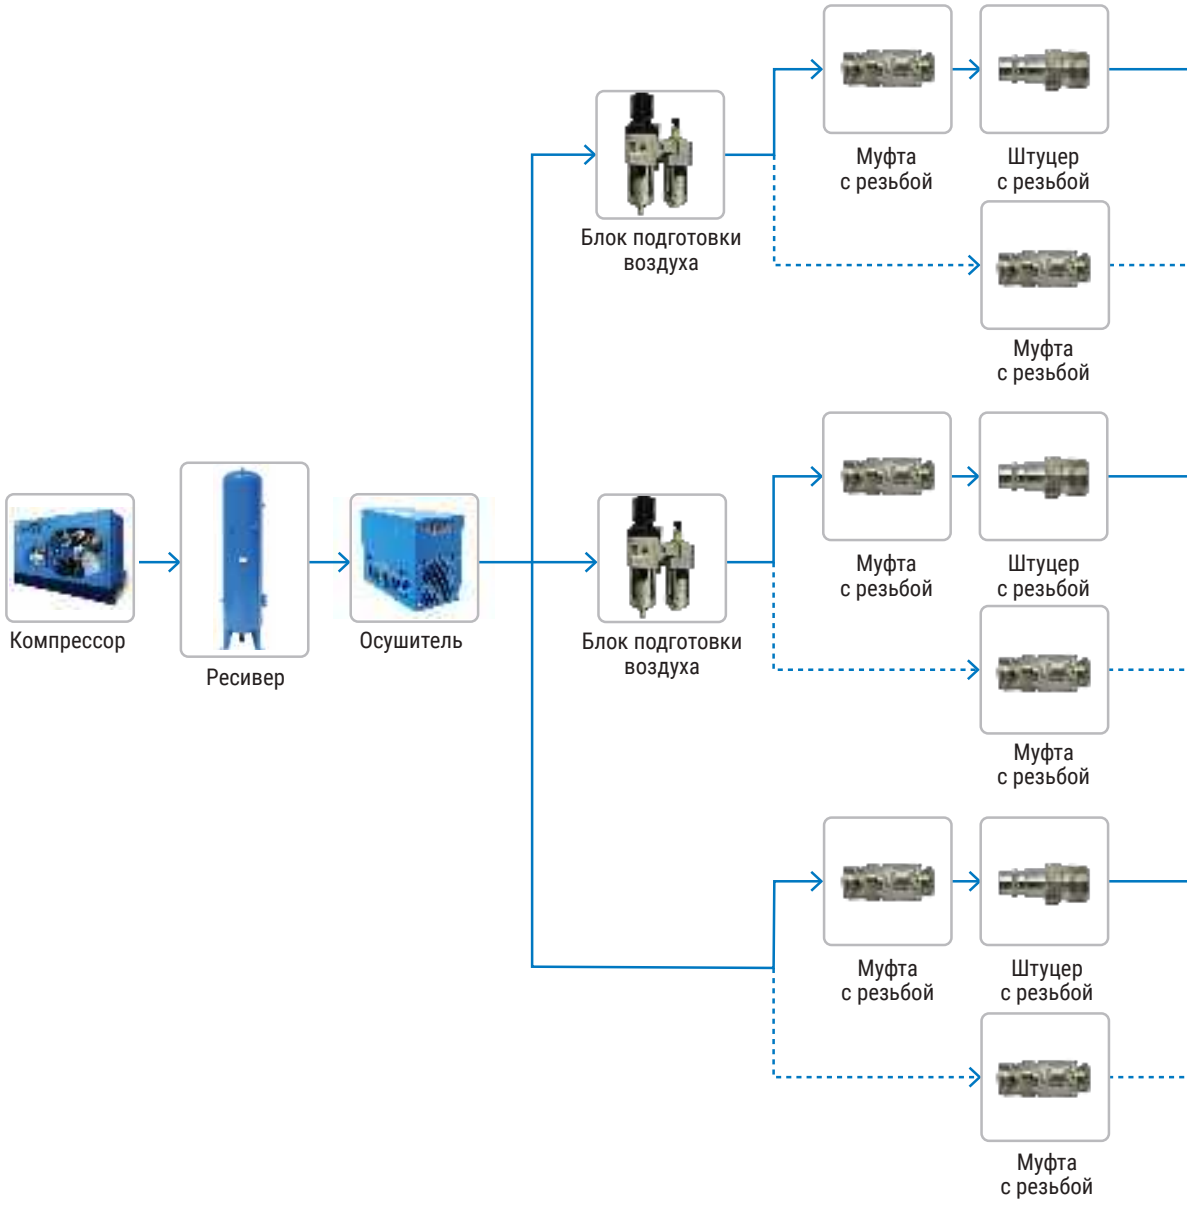

к переносному компрессору

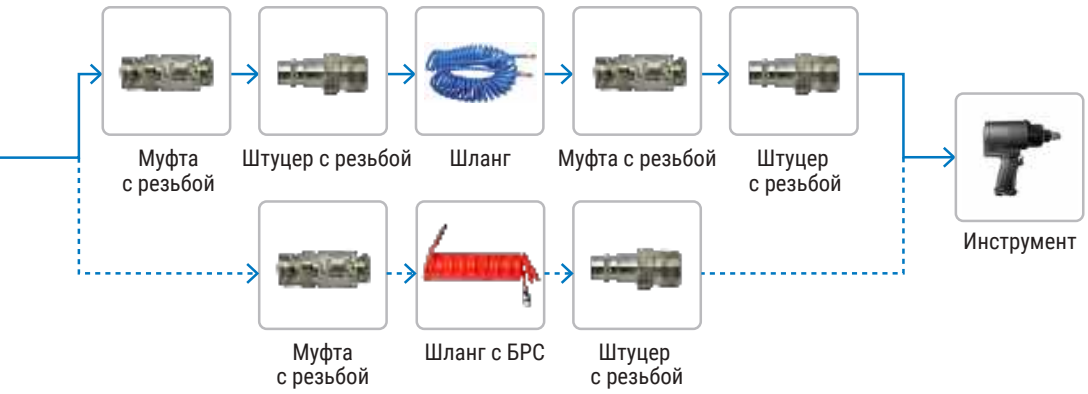

к стационарной пневматической линии

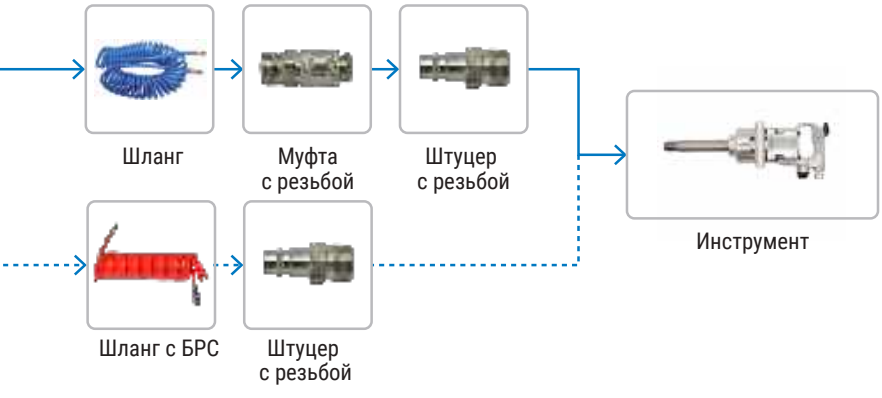

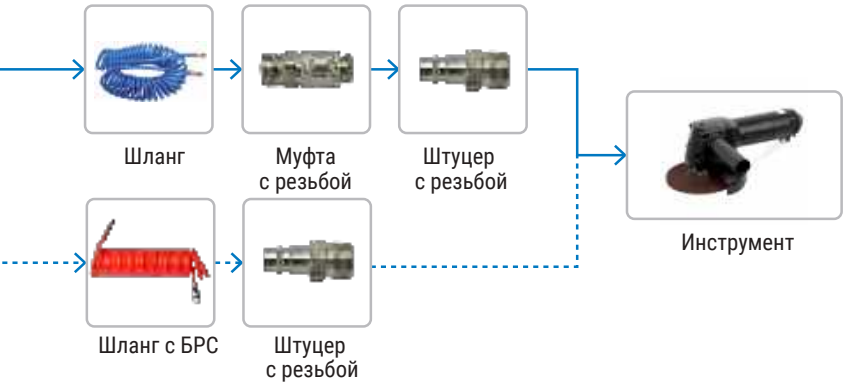

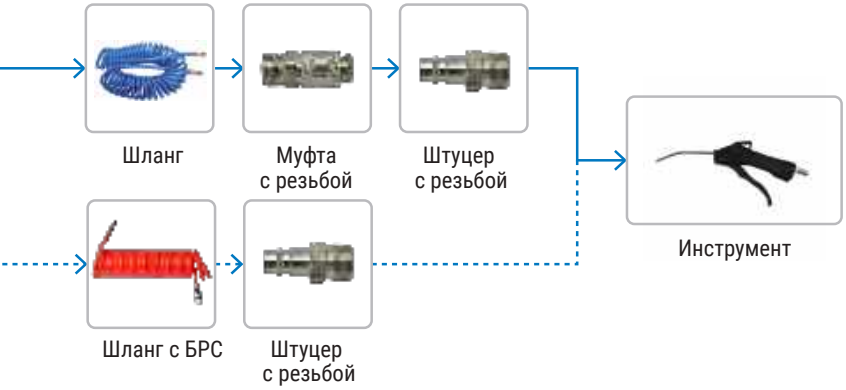

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.

TP001

Бренд teho является собственностью
компании ООО «Тегира»

ООО «Тегира»
196105, Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, д.2, лит. А.
тел.: 8 (800) 333-13-16
e-mail: info@tegira.ru
www.tegira.ru